

CALDERAS DE BIOMASA



CONTROLA TU CALDERA ESTÉS DONDE ESTÉS

BIOCLASS



FLAME LOGIC

PELLET



CONECTIVIDAD a través de la APP "iConnect"
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Control de combustión "FLAME LOGIC"

Control combustión "FLAME LOGIC"
Autocalibrado del pellet
para regulación automática
de la combustión

CALDERA DE PELLETS				
MODELO	Potencia kW	Rendimiento %	Código	Euros P.V.P.
IC 12	12	93,1	TBIO000122	3.998,00
IC 18	18	94,0	TBIO000123	4.165,00
IC 25	25,3	93,1	TBIO000124	4.424,00
IC 35	34	93,6	TBIO000127	4.836,00
IC 45	45	94,2	TBIO000125	5.152,00

CALDERA DE PELLETS + DEPOSITO RESERVA				
MODELO	Potencia kW	Capacidad kg. Pellets	Código	Euros P.V.P.
IC 12+ DR	12	142	TBIO000136	4.430,00
IC 18+ DR	18	142	TBIO000137	4.606,00
IC 25+ DR	25,3	142	TBIO000138	4.877,00
IC 35+ DR	34	142	TBIO000155	5.262,00
IC 45+ DR	45	142	TBIO000139	5.635,00



Dimensiones	
Caldera	Depósito pellets
Alto-Ancho-Prof. mm	Alto-Ancho-Prof. mm
IC 12	1310 x 545 x 755
IC 18	1310 x 545 x 755
IC 25	1310 x 670 x 820
IC 35	1341 x 670 x 1045
IC 45	1310 x 670 x 1045



CALDERAS DE BIOMASA



LIGNUM NG



LEÑA




Caldera de biomasa Lignum NG de gasificación de llama invertida para troncos de leña:

- Alta eficiencia energética que permite reducir el consumo.
- Autonomía de carga hasta siete horas.
- Ajusta la potencia generada a la demandada gracias a su sistema de modulación electrónica.



Modelo	Potencia kW	Alto-Ancho-Prof. mm	P.V.P.
Lignum NG 20	20	1165 x 650 x 1060	3521,00
Lignum NG 30	30	1315 x 650 x 1060	3850,00
Lignum NG 40	40	1415 x 650 x 1060	4513,00

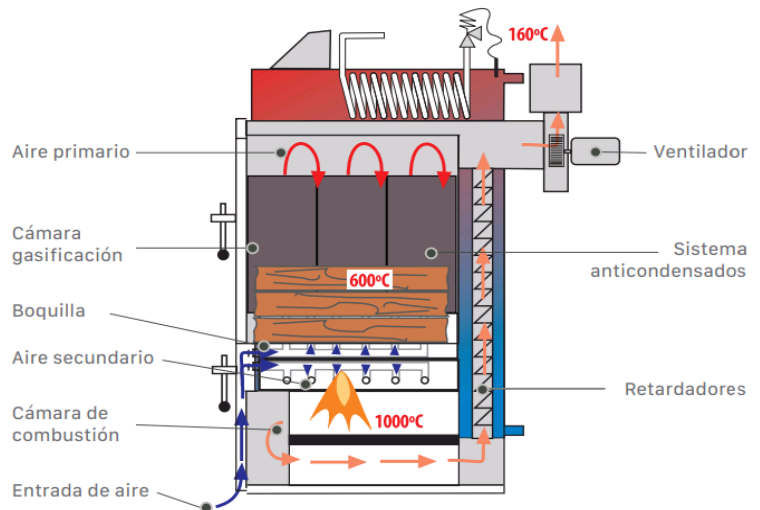

SOLIMAX



LEÑA



CARBÓN



- Doble puerta frontal de carga y limpieza.
- Regulación automática del aire en la parte frontal
- Regulación manual del tiro de la chimenea desde la parte frontal.
- Admite trozos de madera de grandes dimensiones por su amplia boca de carga: 300x320mm

DEPOSITO DE INERCIA

Se recomienda en instalaciones con rango entre 5 y 10 l/m² de superficie a calefactar.

Modelo	Potencia útil kW Carbón	Potencia útil kW Leña	Profundidad cámara mm	Medidas Alto-Ancho-Prof. mm	Euros P.V.P.
SOLIMAX 30	32	27	405	1128x544x605	CONSULTAR
SOLIMAX 40	48	43	625	1128x544x825	
SOLIMAX 50	56	50	735	1128x544x935	